

## CREE XSPW

**Slimmad och robust LED-armatur avsedd för montering på utomhusfasad.**

**CREE XSPW finns i 4000K och 5700K och har en hög färgåtergivning som bidrar till att skapa en säker och inbjudande utomhusmiljö.**

Armaturen ger med sin genomtänkta funktionella konstruktion lång livslängd, förbättrad belysningsprestanda och samtidigt minskad energi-användning. Med hjälp av Cree NanoOptic Precision Delivery Grid™ optik fördelas ljuset ut från fasaden och jämt över marken.

### Användningsområden:


*Fasadbelysning, skyltbelysning, områdesbelysning*

### Kort fakta

- ✓ Monteringshöjd 4-8m
- ✓ 9 kV överspänningskydd

### Egenskaper

- ✓ Marknadsledande design och prestanda
- ✓ Enkel montering på fasad
- ✓ Livslängd 100 000h (L80F10) @25°C
- ✓ Effekt 38W
- ✓ Garanti 5år

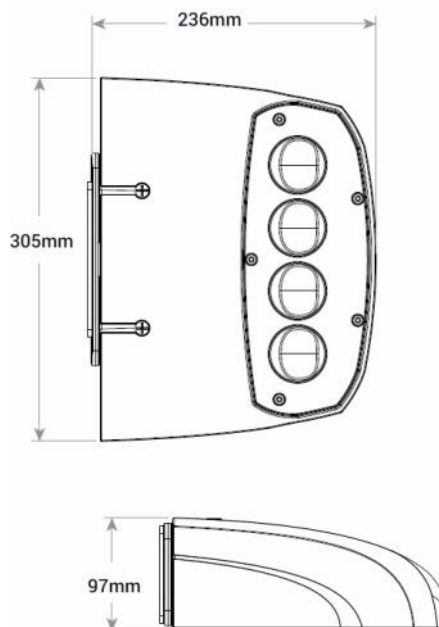

## Allmänt

Ljuskälla LED

Ljusmodul Cree NanoOptic Precision Delivery Grid

## Installation

Spänning 230V AC, Klass 1

Överspänningskydd 9kV IEC 61000-4-5 (IEC 61547)

Drifttemperatur -40°C - +55°C

Rek. monteringshöjd upp till 8 m

Service & montage – Enkelt uppgrad. av NanoOptic™ ljusmodul

– Enkelt skifte LED driver

Vikt 9 kg

Montage Fasad

## Ljusstanda

Ljusstanda verifierad enl IESNA LM79-08

Ljusfiler Ja, framtagna av NVLAP certifierat testlab

Light pollution 0%, Approved by Dark Skyes Association

Färgtemperatur 4000K eller 5700K

Färgåtergivning CRI >70

Livslängd (L80) Validerat enligt IESNA LM80-08+TM21

Optik 2ME, 3ME

## Konstruktion och material

Material Låg-koppar haltigt aluminium

Ytbehandling Motståndskraftigt pulverlack med ökat skydd mot korrosion och föråldrande

Lamphus Armaturhus av formgjutet aluminium

LED driver Hög-prestanda LED driver

## Normer & Certifieringar

IP klass IP65

IK klass IK07

Märkning CE, RoHS,


## Garanti

5 år

## Tillverkare

CREE Inc, USA

### CREE Optik 2ME

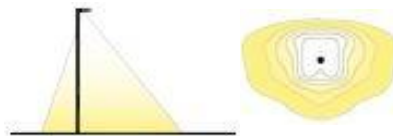

#### Nettoljusflöde (lm) 38W

4000K	5700K
3863	4056

### CREE Optik 3ME



#### Nettoljusflöde (lm) 38W

4000K	5700K
3817	4008

## Beställningsinformation

Exempel: XSPWAW3MED40K+24SV- 3ME-optik 4000K 38W Silver

XSPW	A	W	3ME	D	40K	+	24	SV	
Produkt	Version	Montering	Optik	Effekt väljare	CCT	Isolations klass	Spänning	Färg	Tillval
XSPW	A	W Vägg	2ME 3ME	D 38W	40K 4000K 57K 5700K	+ Klass 1	24 220-240V	SV Silver (standard) BK Svart BZ Brons WH Vit	Ingen kod

\*Fotometrik information se [www.nordicled.com](http://www.nordicled.com)