

# CREE Stellar S


Effektiv LED armatur med tydliga klassiska CREE egenskaper, attraktivt utseende, slagtålig konstruktion och högeffektiv värmeavledning. Finns i fyra storlekar Small, Medium, Large och Xtra Large.

**Användningsområden:** industri, sport, lager, detaljhandel och livsmedelsutrymmen.




Upp till 140lm/W • L<sub>90</sub>B<sub>10</sub> 90000 timmar • Sensor m fjärrkontroll (option) • Enkelt montage

TEKNISK DATA	<p>Armaturhus: Gjutet aluminium Air Chamber för effektiv kylning av driver Diffusor: Polykarbonat Färg: Vit</p>
ELEKTRISK DATA	<p>Dimring: 1-10V eller DALI Styrning: Mikrovågssensor m fjärrkontroll (option) Spänning: 220-240V 50/60Hz Power factor: &gt;96 vid full last Överspänningsskydd: 6kV CM / 4kV DM enligt EN 61000-4-5 and EN 61547 Arbetstemperatur: -35°C -- 45°C Isolationsklass: Class I Ljuskälla ingår - LED.</p>
MONTERING	<p>Eyebolt, Krok, Universal U-fäste med justering i steg om 30°</p>
LJUSTEKNISK DATA	<p>Ljusedistribution: rotsymmetrisk - 60°, 90°, 120° CRI: ≥80 CRI Färgtemperatur: 4000K (standard), option 3000K eller 5000K UGR: ≤ 19 för 60°, ≤ 25 för 90° och ≤ 28 för 120°</p>
LIVSLÄNGD	<p>L<sub>90</sub>B<sub>10</sub> @25°C: 90.000 timmar                      enligt TM-21 and IEC62717 L<sub>80</sub>B<sub>10</sub> @25°C: 195.000 timmar</p>
ÖVRIG INFO	<p>Garanti: 5 år*</p>

\*Fullständiga garantivillkor se [www.nordicled.com](http://www.nordicled.com)

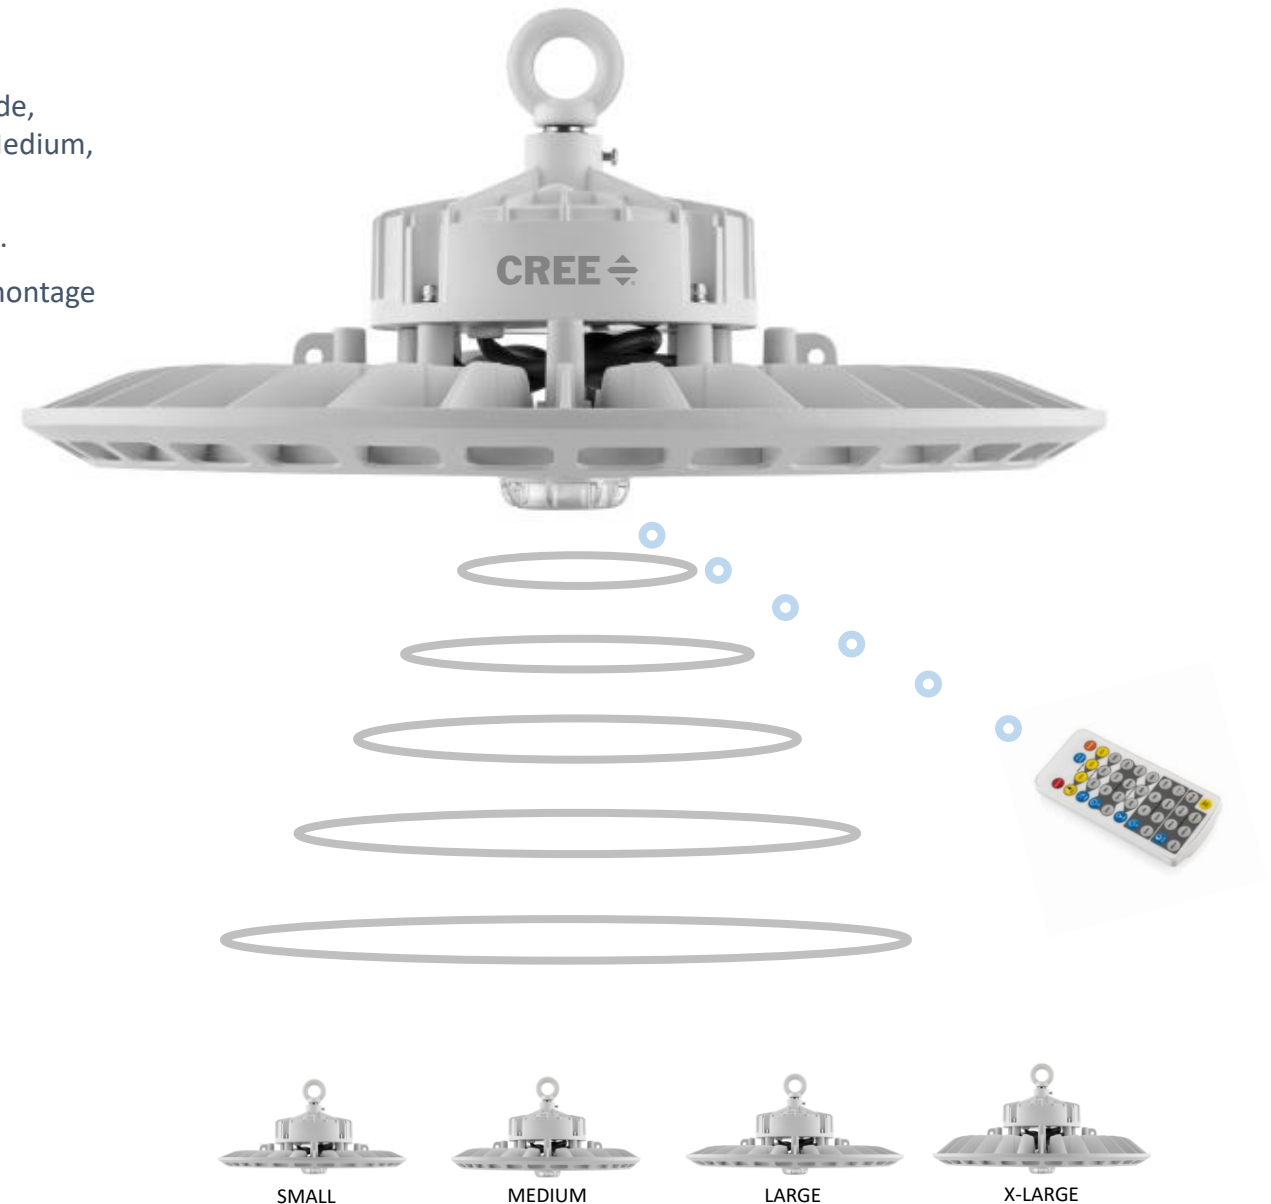

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Styrning	Ljusbild	Ljusflöde (lm)	UGR	CCT (K)	Ra/CRI	Vikt (kg)
7215284	CREE STELLAR S 60	95	1-10V	60	12 960	19	4000	>80	2,8
7215289	CREE STELLAR S 90	95	DALI	90	13 028	25	4000	>80	2,8

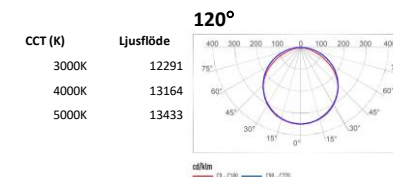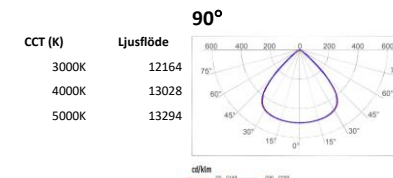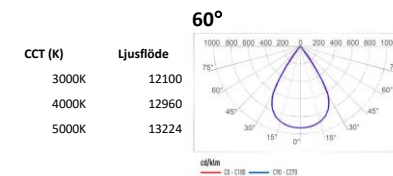

E-nummer	Benämning	E-nummer	Benämning
7215303	ROSTFRI KEDJA 1,5M STELLAR	7715299	ALU REFLEKTOR STELLAR 13L
7215302	SÄKERHETSLINA 1,5M STELLAR	7215300	ALU REFLEKTOR STELLAR 20L
7715298	TBH FÄSTE UNIVERSAL STELLAR	7215301	ALU REFLEKTOR STELLAR 27L/31L
7215295	CREE STELLAR Fäste EYEBOLT	7215304	STELLAR SENSOR NÄRVARO MIKROVÅG
7215296	TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 13L	7215305	STELLAR IR FJÄRRKONTROLL
7215297	TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 27L		

