


CREE Stellar S

Effektiv D-märkt LED armatur med tydliga klassiska CREE egenskaper, attraktivt utseende, slagtålig konstruktion och högeffektiv värmeavledning. Finns i fyra storlekar Small, Medium, Large och Xtra Large.




Användningsområden: industri, sport, lager, detaljhandel och livsmedelsutrymmen.

Upp till 140lm/W • $L_{90}B_{10}$ 90.000 timmar • Sensor m fjärrkontroll (option) • Enkelt montage

| | |
|------------------|---|
| TEKNISK DATA | <p>Armaturhus: Gjutet aluminium Air Chamber för effektiv kylning av driver Diffusor: Polykarbonat Färg: Vit</p> |
| ELEKTRISK DATA | <p>Dimring: 1-10V eller DALI Styrning: Mikrovågssensor m fjärrkontroll (option) Spänning: 220-240V 50/60Hz Power factor: >96 vid full last Överspänningsskydd: 6kV CM / 4kV DM enligt EN 61000-4-5 and EN 61547 Arbetstemperatur: -35°C -- 45°C Isolationsklass: Class I Ljuskälla ingår - LED.</p> |
| MONTERING | <p>Eyebolt, Krok, Universal U-fäste med justering i steg om 30°</p> |
| LJUSTEKNISK DATA | <p>Ljusedistribution: rotsymmetrisk - 60°, 90°, 120° CRI: ≥80 CRI Färgtemperatur: 4000K (standard), option 3000K eller 5000K UGR: ≤ 19 för 60°, ≤ 25 för 90° och ≤ 28 för 120°</p> |
| LIVSLÄNGD | <p>$L_{90}B_{10}$ @25°C: 90.000 timmar enligt TM-21 and IEC62717 $L_{80}B_{10}$ @25°C: 195.000 timmar</p> |
| ÖVRIG INFO | <p>Garanti 5 år*, D-märkt, CE, RoHs, ENEC</p> |

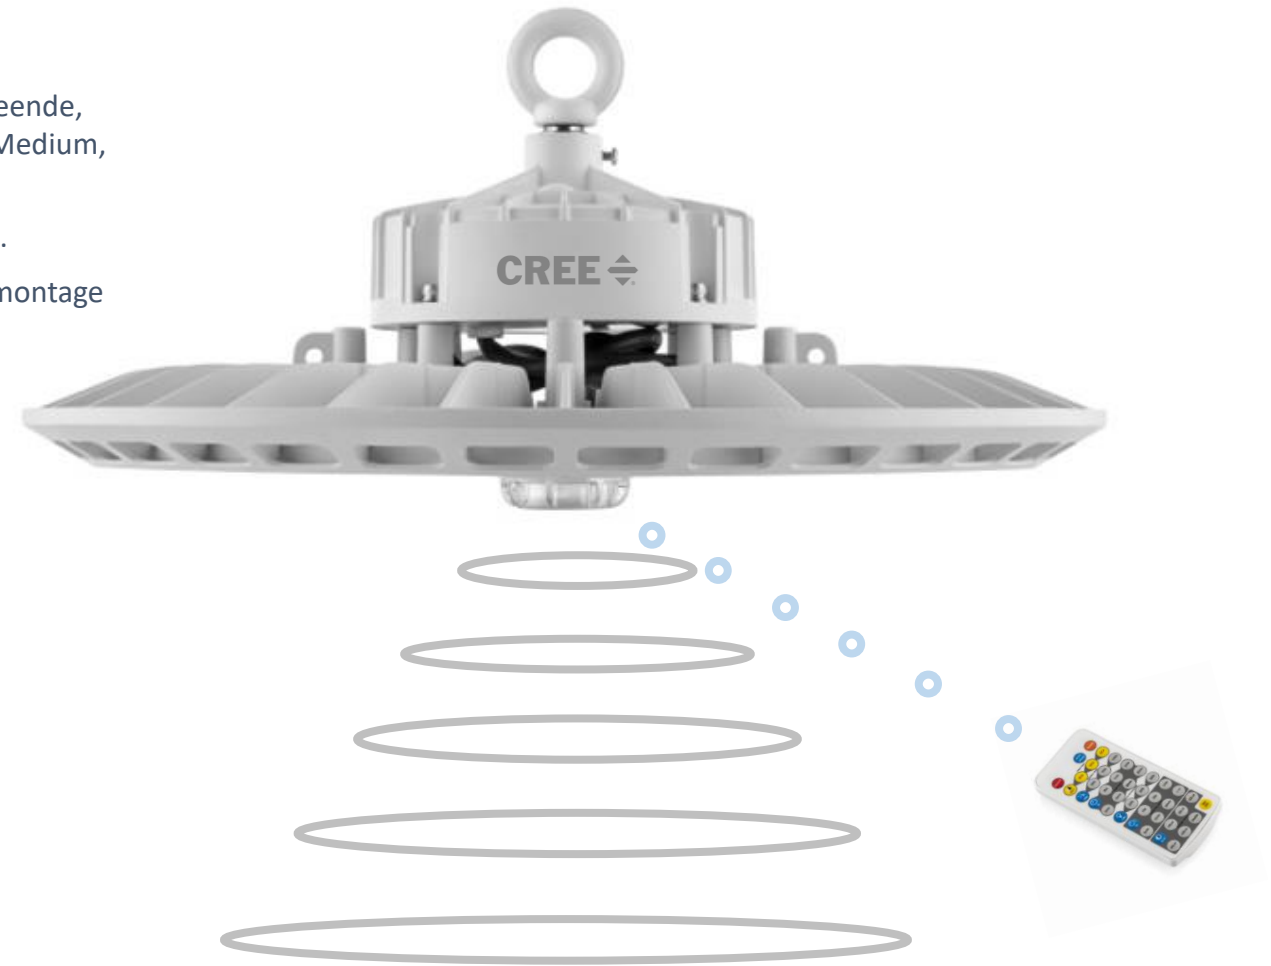

| E-nummer | Benämning | Effekt (W) | Styrning | Ljusbild | Ljusflöde (lm) | UGR | CCT (K) | Ra/CRI | Vikt (kg) |
|----------|-------------------|------------|----------|----------|----------------|-----|---------|--------|-----------|
| 7215284 | CREE STELLAR S 60 | 95 | 1-10V | 60 | 12 960 | 19 | 4000 | >80 | 2,8 |
| 7215289 | CREE STELLAR S 90 | 95 | DALI | 90 | 13 028 | 25 | 4000 | >80 | 2,8 |

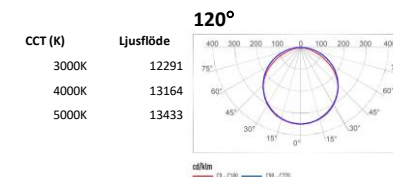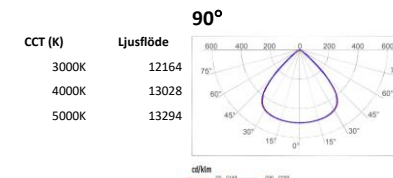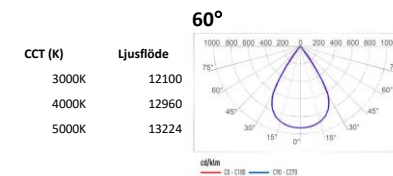

| E-nummer | Benämning | E-nummer | Benämning |
|----------|------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 7215303 | ROSTFRI KEDJA 1,5M STELLAR | 7715299 | ALU REFLEKTOR STELLAR 13L |
| 7215302 | SÄKERHETSLINA 1,5M STELLAR | 7215300 | ALU REFLEKTOR STELLAR 20L |
| 7715298 | TBH FÄSTE UNIVERSAL STELLAR | 7215301 | ALU REFLEKTOR STELLAR 27L/31L |
| 7215295 | CREE STELLAR Fäste EYEBOLT | 7216004 | KLAR AKRYL REFLEKTOR STELLAR 13L |
| 7215296 | TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 13L | 7215304 | STELLAR SENSOR NÄRVARO MIKROVÅG** |
| 7215297 | TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 27L | 7215305 | STELLAR IR FJÄRRKONTROLL** |

