


# CREE Stellar S

Effektiv D-märkt LED armatur med tydliga klassiska CREE egenskaper, attraktivt utseende, slagtålig konstruktion och högeffektiv värmeavledning. Finns i fyra storlekar Small, Medium, Large och Xtra Large.




**Användningsområden:** industri, sport, lager, detaljhandel och livsmedelsutrymmen.

Upp till 140lm/W • L<sub>90</sub>B<sub>10</sub> 90.000 timmar • Sensor m fjärrkontroll (option) • Enkelt montage

|                  |  |
|------------------|--|
| TEKNISK DATA     | <p>Armaturhus: Gjutet aluminium<br/>                 Air Chamber för effektiv kylning av driver<br/>                 Diffusor: Polykarbonat<br/>                 IK08<br/>                 Färg: Vit</p>   |
| ELEKTRISK DATA   | <p>Dimring: 1-10V eller DALI<br/>                 Styrning: Mikroågssensor m fjärrkontroll (option)<br/>                 Spänning: 220-240V 50/60Hz<br/>                 Power factor: &gt;96 vid full last<br/>                 Överspänningsskydd: 6kV CM / 4kV DM enligt EN 61000-4-5 and EN 61547<br/>                 Arbetstemperatur: -35°C -- 45°C<br/>                 Isolationsklass: Class I<br/>                 Ljuskälla ingår - LED.</p> |
| MONTERING        | <p>Eyebolt, Krok, Universal U-fäste med justering i steg om 30°</p>  |
| LJUSTEKNISK DATA | <p>Ljuddistribution: rotsymmetrisk - 60°, 90°, 120°<br/>                 CRI: ≥80 CRI<br/>                 Färgtemperatur: 4000K (standard), option 3000K eller 5000K<br/>                 UGR: ≤ 19 för 60°, ≤ 25 för 90° och ≤ 28 för 120°</p>   |
| LIVSLÄNGD        | <p>L<sub>90</sub>B<sub>10</sub> @25°C: 90.000 timmar                      enligt TM-21 and IEC62717<br/>                 L<sub>80</sub>B<sub>10</sub> @25°C: 195.000 timmar</p>  |
| ÖVRIG INFO       | <p>Garanti 5 år*, D-märkt, CE, RoHs, ENEC</p>  |

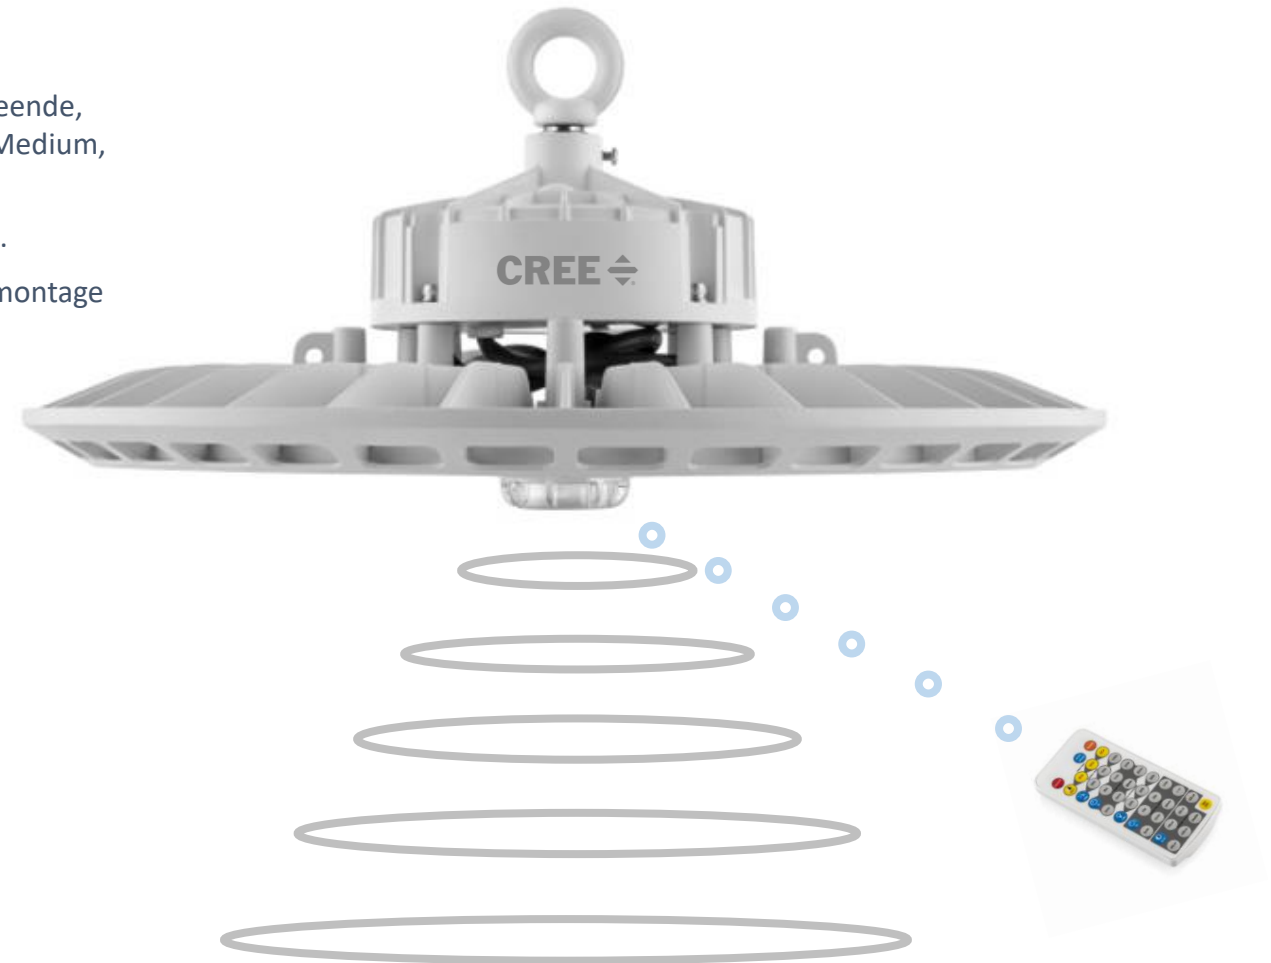

| E-nummer | Benämning         | Effekt (W) | Styrning | Ljusbild | Ljusflöde (lm) | UGR | CCT (K) | Ra/CRI | Vikt (kg) |
|----------|-------------------|------------|----------|----------|----------------|-----|---------|--------|-----------|
| 7215284  | CREE STELLAR S 60 | 95         | 1-10V    | 60       | 12 960         | 19  | 4000    | >80    | 2,8       |
| 7215289  | CREE STELLAR S 90 | 95         | DALI     | 90       | 13 028         | 25  | 4000    | >80    | 2,8       |

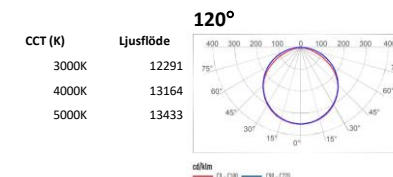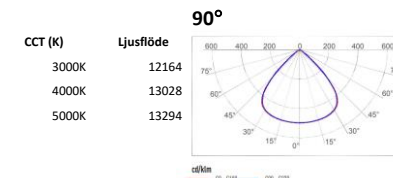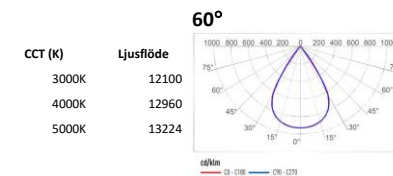

| E-nummer | Benämning                    | E-nummer | Benämning                         |
|----------|------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 7215303  | ROSTFRI KEDJA 1,5M STELLAR   | 7215299  | ALU REFLEKTOR STELLAR 13L         |
| 7215302  | SÄKERHETSLINA 1,5M STELLAR   | 7215300  | ALU REFLEKTOR STELLAR 20L         |
| 7215298  | TBH FÄSTE UNIVERSAL STELLAR  | 7215301  | ALU REFLEKTOR STELLAR 27L/31L     |
| 7215295  | CREE STELLAR Fäste EYEBOLT   | 7216004  | KLAR AKRYL REFLEKTOR STELLAR 13L  |
| 7215296  | TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 13L | 7215304  | STELLAR SENSOR NÄRVARO MIKROVÅG** |
| 7215297  | TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 27L | 7215305  | STELLAR IR FJÄRRKONTROLL**        |

