

## OPTIMUM AR 2

Robusta och effektiva LED strålkastare med bygelmontage som med sin hållbara design, energieffektivitet ger möjligheten att skapa en välbelyst och säker miljö för t ex sportanläggningar och områdesbelysning.

**TEKNISK DATA** Montage: Stolpe, mast eller fasad  
**Fäste: Bygel**  
Armaturhus: Aluminium  
Färg: Mörkgrå (RAL7043)  
Optik: Linser med härdat skyddsglas

**ELEKTRISK DATA** Drivdonseffektivitet: >95%  
Elanslutning: 3x2,5 mm<sup>2</sup>  
Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz  
Ljuskälla ingår: Ja  
Överspänningskydd: Ja, 10kV  
Styrning: Av/på

**LJUSTEKNISK DATA** Ljusedistribution: Symmetrisk  
Ljusspridning: Direkt  
SDCM: 3  
CRI: 80+

**ÖVRIG INFO** Temperaturområde: -40°C - +50°C (1) , -40°C - +50°C (2)  
Livslängd (L80B10): 135 000 timmar  
Kapslingsklass: IP65  
IK klass: IK08  
EEC: A++  
Cert: CE, RoHS  
Garanti: 3 år


**Övrigt** Separat driveonsbox (2), kan t ex monteras vid stolp/mastfot.

**ANVÄNDNINGSMÅL** Idrottsarenor, multisportarenor, aktivitetsområde, uppställningsytor, hamnar, industriområde mm






## OPTIMUM AR 2

Art.nr	Ljusflöde, armatur (lm)	Färgtemperatur [K]	SDCM	IP-Klass	IK klass	Effekt (W)	Optik	Ra/CRI	Drifttemp. C	Mått LxHxD [mm]	Vikt (kg)
600-06043	91 797	4000	3	IP66	IK08	671W	A1	≥70	-40C -- +50C	580 750 300	34,5
600-06044	102 956	4000	3	IP66	IK08	766W	A1	≥70	-40C -- +50C	580 750 300	34,5
600-06045	124 971	4000	3	IP66	IK08	977W	A1	≥70	-40C -- +50C	580 750 300	34,5
600-06053	94 036	4000	3	IP66	IK08	671W	A2	≥70	-40C -- +50C	580 750 300	34,5
600-06054	105 467	4000	3	IP66	IK08	766W	A2	≥70	-40C -- +50C	580 750 300	34,5
600-06055	128 019	4000	3	IP66	IK08	977W	A2	≥70	-40C -- +50C	580 750 300	34,5
600-06063	96 275	4000	3	IP66	IK08	671W	M1	≥70	-40C -- +50C	580 750 300	34,5
600-06064	107 978	4000	3	IP66	IK08	766W	M1	≥70	-40C -- +50C	580 750 300	34,5
600-06065	131 067	4000	3	IP66	IK08	977W	M1	≥70	-40C -- +50C	580 750 300	34,5

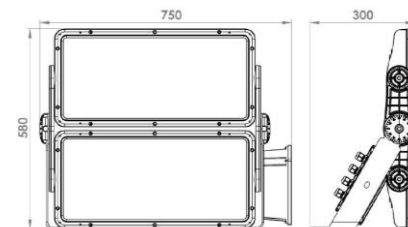

AR2

Vindyta:  
AR2 0,44m<sup>2</sup>



Ytterligare tillgängliga optik varianter i AR-serien är 20°, 30°, 45°, 60° & 90°.  
Kontakta Nordic LED för ytterligare information