

* Nordic LED

Flumina II

Energieffektiv och hållbar LED-strålkastare för utomhusbelysning. Robust design, olika ljusbilder och lång livslängd. Idealisk för parker offentliga platser, industri, parkering, sport och fasadbelysning. Tydliga fördelar med Flumina II är t ex hög energieffektivitet, olika ljusbilder, robust och hållbar konstruktion, tidlös design och enkel installation och underhåll

TEKNISK DATA Montage: Bygel
 Armaturhus: Gjutet aluminium
 Färg: RAL7043*

ELEKTRISK DATA Elanslutning: 3x2x2,5mm²
 Spänning: 220-240V 50/60Hz
 Ljuskälla ingår: ja
 Typ av ljuskälla: LED

LJUSTEKNISK DATA Ljuddistribution: se sid 2
 CRI: 70+
 SDCM: 5
 Färgtemperatur: 3000K eller 4000K
 Ljusspridning: direkt

ÖVRIG INFO Temperaturområde: -40°C ... +40°C
 IK klass: IK08
 IP klass: IP66
 Livslängd (L90B10): 100000 timmar
 Garanti: 5 år

Användningsområden: *Parker, offentliga platser, industri, parkeringsområde, sport, fasadbelysning, gata.*


*Annan armaturfärg (RAL) kontakta Nordic LED för tillgänglighet och pris




| Art nummer | Effekt (W) | Ljusbild | Ljusflöde (lm) | CCT (K) | Ra/CRI | SDCM | IP | IK | Längd | Bredd | Höjd | Vikt (kg) | Styrning (option) |
|------------|------------|----------|----------------|---------|--------|------|------|------|-------|-------|------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 600-05110 | 29 | A1 | 4395 | 3000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 291 | 230 | 58 | 1,9 | DALI |
| 600-05111 | 29 | A1 | 4518 | 4000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 291 | 230 | 58 | 1,9 | DALI |
| 600-05112 | 50 | A1 | 7629 | 3000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 291 | 230 | 58 | 1,9 | DALI |
| 600-05113 | 50 | A1 | 7834 | 4000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 291 | 230 | 58 | 1,9 | DALI |
| 600-05114 | 100 | A1 | 15258 | 3000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 381 | 312 | 62 | 3,6 | DALI |
| 600-05115 | 100 | A1 | 15668 | 4000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 381 | 312 | 62 | 3,6 | DALI |
| 600-05116 | 153 | A1 | 21429 | 3000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 381 | 312 | 62 | 3,6 | DALI |
| 600-05117 | 153 | A1 | 22009 | 4000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 381 | 312 | 62 | 3,6 | DALI |
| 600-05118 | 162 | A1 | 23561 | 3000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 444 | 353 | 66 | 5 | DALI |
| 600-05119 | 162 | A1 | 24187 | 4000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 444 | 353 | 66 | 5 | DALI |
| 600-05120 | 198 | A1 | 30516 | 3000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 515 | 420 | 87 | 7,6 | DALI |
| 600-05121 | 198 | A1 | 31336 | 4000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 515 | 420 | 87 | 7,6 | DALI |
| 600-05122 | 235 | A1 | 36689 | 3000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 565 | 460 | 100 | 10,5 | - |
| 600-05123 | 270 | A1 | 40808 | 4000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 565 | 460 | 100 | 10,5 | - |
| 600-05124 | 322 | A1 | 47962 | 3000 | ≥70 | 5 | IP66 | IK08 | 565 | 460 | 100 | 10,5 | - |

Tillbehör


| Kod | Benämning |
|-----------|--|
| 900-00081 | Kontaktdon för anslutning av anslutningskabel, tubmodell IP66/IP68, 3x1.5mm2 |
| 900-00082 | Kedja för upphängning 1,5m |
| 900-00083 | Kedja för upphängning 3,0m |

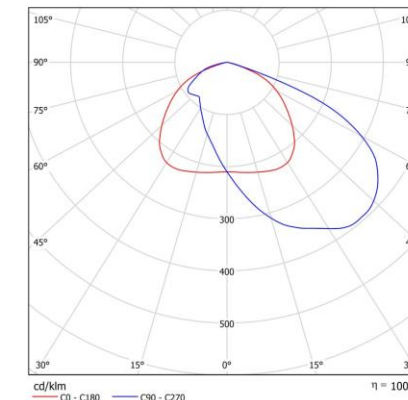


A1




30°




45°




60°



90°



A2



L1