

* Nordic LED

Flumina II

Energieffektiv och hållbar LED-strålkastare för utomhusbelysning. Robust design, olika ljusbilder och lång livslängd. Idealisk för parker offentliga platser, industri, parkering, sport och fasadbelysning. Tydliga fördelar med Flumina II är t ex hög energieffektivitet, olika ljusbilder, robust och hållbar konstruktion, tidlös design och enkel installation och underhåll.

TEKNISK DATA Montage: Bygel
 Armaturhus: Gjutet aluminium
 Färg: RAL7043*

ELEKTRISK DATA Elanslutning: 3x2x2,5mm²
 Spänning: 220-240V 50/60Hz
 Ljuskälla ingår: ja
 Typ av ljuskälla: LED

LJUSTEKNISK DATA Ljusedistribution: se sid 2
 CRI: 70+
 SDCM: 5
 Färgtemperatur: 3000K eller 4000K
 Ljusspridning: direkt

ÖVRIG INFO Temperaturområde: -40°C ... +40°C
 IK klass: IK08
 IP klass: IP66
 Livslängd (L90B10): 100000 timmar
 Garanti: 5 år

Användningsområden: *Parker, offentliga platser, industri, parkeringsområde, sport, fasadbelysning, gata.*


*Annan armaturfärg (RAL) kontakta Nordic LED för tillgänglighet och pris




Art nummer	E-nummer	Effekt (W)	Ljusbild	Ljusflöde (lm)	CCT (K)	Ra/CRI	SDCM	IP	IK	Längd	Bred d	Höjd	Vind yta m²	Vikt (kg)	Styrning (option)
600-05110	7770595	29	A1	4395	3000	≥70	5	IP66	IK08	291	230	58	0,067	1,9	DALI
600-05111	7770597	29	A1	4518	4000	≥70	5	IP66	IK08	291	230	58	0,067	1,9	DALI
600-05112	7770596	50	A1	7629	3000	≥70	5	IP66	IK08	291	230	58	0,067	1,9	DALI
600-05113	7770598	50	A1	7834	4000	≥70	5	IP66	IK08	291	230	58	0,067	1,9	DALI
600-05114		100	A1	15258	3000	≥70	5	IP66	IK08	381	312	62	0,119	3,6	DALI
600-05115	7770599	100	A1	15668	4000	≥70	5	IP66	IK08	381	312	62	0,119	3,6	DALI
600-05116		153	A1	21429	3000	≥70	5	IP66	IK08	381	312	62	0,119	3,6	DALI
600-05117	7770600	153	A1	22009	4000	≥70	5	IP66	IK08	381	312	62	0,119	3,6	DALI
600-05118		162	A1	23561	3000	≥70	5	IP66	IK08	444	353	66	0,157	5	DALI
600-05119	7770601	162	A1	24187	4000	≥70	5	IP66	IK08	444	353	66	0,157	5	DALI
600-05120		198	A1	30516	3000	≥70	5	IP66	IK08	515	420	87	0,217	7,6	DALI
600-05121	7770602	198	A1	31336	4000	≥70	5	IP66	IK08	515	420	87	0,217	7,6	DALI
600-05122	7770603	235	A1	36689	3000	≥70	5	IP66	IK08	565	460	100	0,26	10,5	-
600-05123	7770604	270	A1	40808	4000	≥70	5	IP66	IK08	565	460	100	0,26	10,5	-
600-05124	7770605	322	A1	47962	3000	≥70	5	IP66	IK08	565	460	100	0,26	10,5	-

Tillbehör


Kod	Benämning
900-00081	Kontaktdon för anslutning av anslutningskabel, tubmodell IP66/IP68, 3x1.5mm2
900-00082	Kedja för upphängning 1,5m
900-00083	Kedja för upphängning 3,0m

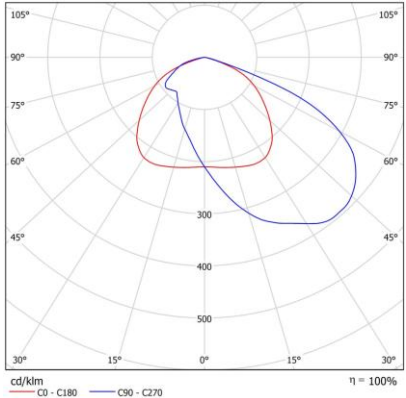


A1




30°




45°




60°



90°



A2



L1