

THEMIS PT

En elegant och modern armaturserie, effektiv för belysning olika situationer. Themis är en plattform av belysningsarmaturer som ger hög energibesparing, med en snabb ROI. Armaturerna är robusta och lätta att installera.

- Hög effektivitet ≤ 160 lm/W
- Utmärkt kombination av estetik och ergonomi
- Driftsäker



THEMIS C

THEMIS L





TEKNISK DATA	Montage: Stolptopp Ø60mm Armaturhus: Formgjutet aluminium Diffusor: 4mm slagåligt härdat glas Färg: "Mörkt kol"
ELEKTRISK DATA	Spänning: 220-240V 50/60Hz Skyddsklass: Class I elr Class II Ljuskälla ingår: ja Typ av ljuskälla: LED Överspänningskydd: Ja, 10kV
LJUSTEKNISK DATA	Ljusedistribution: Symmetrisk och asymmetrisk, se datablad Färgtemperatur: 3000K, 4000K (andra alternativ kontakta Nordic LED) Optik: Flerlayerslinser i PMMA Ljusflöde: ≤8246 lumen CRI: 3000K ≥70 CRI, 4000K ≥70 CRI (övriga alternativ kontakta Nordic LED) SDCM: 4 Ljusspridning: direkt
STYRNING	DALI: Ja, option CLO: JA, option Virtuell Midnatt: Ja, option Virtuell Midnatt+CLO: Ja, option Zhaga 18 D4i: Ja, option
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: -40°C – +40°C IP klass: IP66 IK klass: IK09 Livslängd (L90B10): 100 000 timmar Tillverkningsland: EU
MÅTT	Diameter: Ø488mm Höjd: 671mm Vikt: 10kg


Artikelkod

THEMIS PT	OPTIK	FÄRG TEMPERATUR	EFFEKT (W)	ISOLATIONS- KLASS	STYRNING/ DIMRING	VARIANT
THPB	R	8	XX	1	N	A
	R R-V25	2 3000K	01 13W	2 Class 2	N No dimm	L Standard
	W W-V07	8 4000K	02 15W	<i>På förfrågan</i>	M VM	
	D D-V20	<i>På förfrågan</i>	03 18W	1 Class I	Z VM + CLO	
	F F-V10	1 5500K	04 21W		L Zhaga 18 + VM	
	E E-L01	5 2700K	05 28W		Y Zhaga 18+VM+CLO	
	U U-V04	9 2200K	06 36W			
			07 40W			
			08 46W			
			09 52W			
			10 63W			

Art nummer		F-V10				E-L01				U-V04			
	Effekt (W)	3000K	lm/W	4000K	Lm/W	3000K	lm/W	4000K	Lm/W	3000K	lm/W	4000K	Lm/W
THPB .. 012 ..	13	1762	136	1815	140	1785	137	1839	141	1828	141	1893	146
THPB .. 022 ..	15	2040	136	2117	140	2066	138	2145	142	2116	141	2208	146
THPB .. 032 ..	18	2401	136	2477	140	2432	138	2510	142	2491	142	2584	146
THPB .. 042 ..	21	2850	136	2945	140	2887	137	2984	141	2957	141	3071	146
THPB .. 052 ..	28	3761	134	3877	138	3810	136	3928	140	3902	139	4043	144
THPB .. 062 ..	36	4665	131	4852	136	4725	133	4916	138	4840	136	5060	142
THPB .. 072 ..	40	5205	129	5421	135	5273	131	5493	137	5400	134	5654	141
THPB .. 082 ..	46	5768	125	6077	131	5979	129	6201	134	6063	131	6299	136
THPB .. 092 ..	52	6329	123	6661	129	6560	127	6798	132	6653	129	6905	134
THPB .. 102 ..	63	7543	120	7955	126	7819	124	8118	129	7929	126	8246	131

Art nummer		R-V25				W-V07				D-V20			
	Effekt (W)	3000K	lm/W	4000K	Lm/W	3000K	lm/W	4000K	Lm/W	3000K	lm/W	4000K	Lm/W
THPB .. 012 ..	13	1762	136	1825	140	1753	135	1808	139	1765	136	1819	140
THPB .. 022 ..	15	2041	136	2129	141	2030	135	2109	140	2044	136	2122	141
THPB .. 032 ..	18	2402	136	2491	141	2389	136	2468	139	2406	137	2483	140
THPB .. 042 ..	21	2852	136	2962	140	2836	135	2933	139	2856	136	2951	140
THPB .. 052 ..	28	3763	134	3899	139	3743	134	3861	138	3768	135	3886	139
THPB .. 062 ..	36	4666	131	4879	137	4642	130	4833	135	4674	131	4863	136
THPB .. 072 ..	40	5207	130	5452	136	5179	129	5400	134	5215	130	5434	135
THPB .. 082 ..	46	5846	126	6074	131	5847	126	6024	130	5778	125	6036	130
THPB .. 092 ..	52	6415	124	6658	129	6416	124	6603	128	6340	123	6617	128
THPB .. 102 ..	63	7645	121	7951	126	7647	121	7885	125	7556	120	7902	125

Ljusbilder

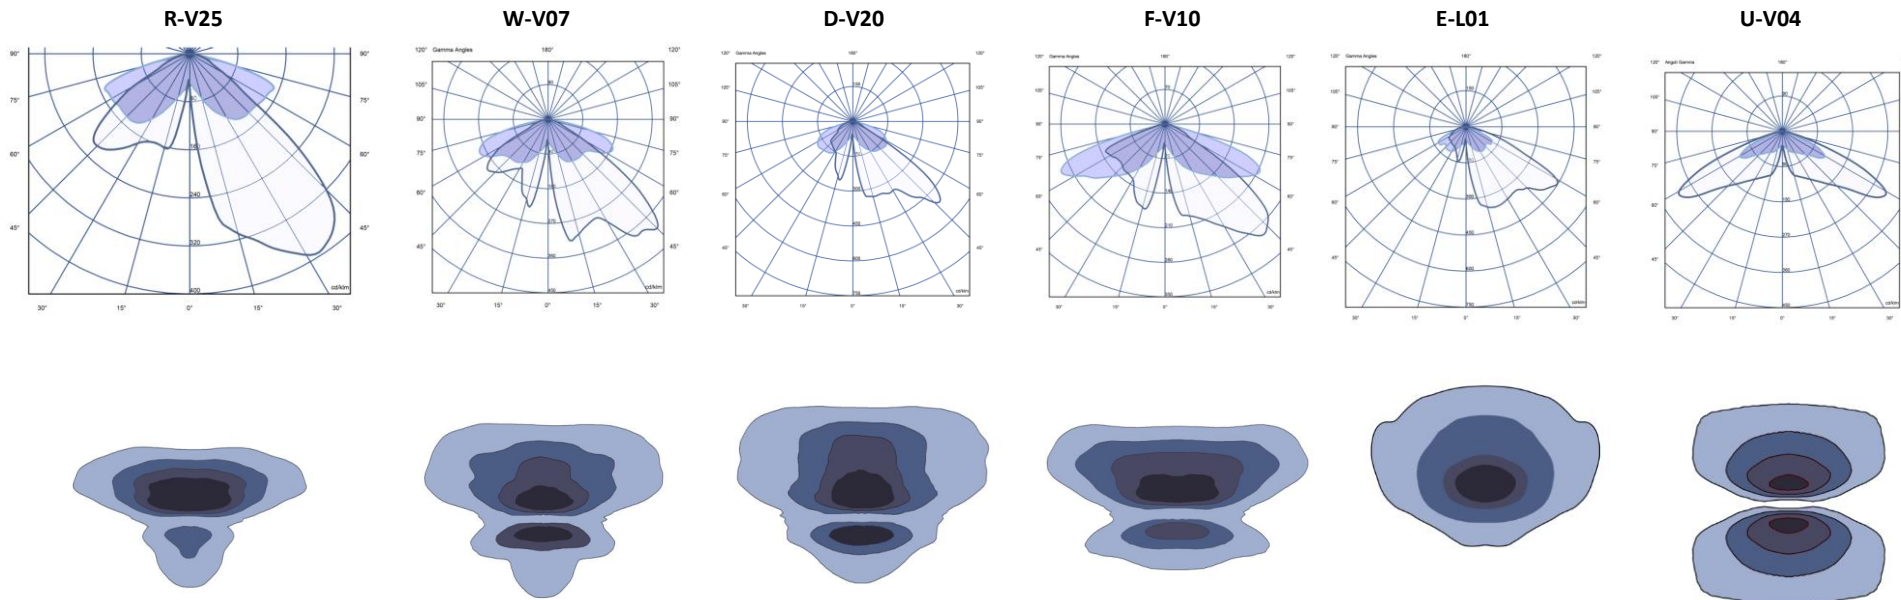

Optioner

STYRNING

- M Nattsänkning (virtuell midnatt)
- Z Nattsänkning + CLO (konstant ljusflöde*)
- L Armatur med ZHAGA book18 sockel & DALI D4i driver (utan sensor) + Nattsänkning
- Y Armatur med ZHAGA book18 sockel & DALI D4i driver (utan sensor) + Nattsänkning + CLO
- A Sentronic Connect för anslutning till SKYLARK NET

CCT

- 1 Färgtemperatur 5500K
- 5 Färgtemperatur 2700K
- 9 Färgtemperatur 2200K

*Samma ljusflöde över armaturens livslängd

Tillbehör



Artikelnummer Benämning

7985373

Airglow, programmerbar styrypuck monteras i Zhaga sockel
Har inbyggt astrour. Koppla ihop & gruppera flera Airglow
Kommunicerar via BT, programmeras mha Smartphone och app
OBS! I kombination med option DALI ZHAGA18