

# WALL-3


## Flexibel väggarmatur

TEKNISK DATA	Montage: Vägg Armatu rhus: Aluminium Färg: Mörkgrå (RAL7043) Optik: Kupa i polykarbonat
ELEKTRISK DATA	Effekt: 13W/18W/28W Elanslutning: 3x1,5 mm <sup>2</sup> Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Styrning: Av/på DALI: Option
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: Asymmetrisk Ljusspridning: Direkt Ljusflöde: 1829/2535/3567 lumen Effektivitet: 141/141/127 lm/W CRI: 80+ CCT: 400-03160 4000K 400-03161 3000K/4000K
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: -25°C - +40°C Livslängd (L80B50): 50 000 timmar Kapslingsklass: IP65 IK klass: IK08 Cert: CE, RoHS Garanti: 3 år
TILLVAL ANVÄNDNINGSG- OMRÅDE	DALI, nödljus, Color-of-choice (RAL) Fasader, butik, garage, industri mm




## WALL-3


Art.nr	E-nummer	Ljusflöde, armatur (lm)	Färgtemperatur [K]	IP-Klass	IK klass	Effekt (W)	Optik	Ra/CRI	Drifttemp. C	Mått LxHxD [mm]	Vikt (kg)
400-03160	7706581	1829/2525/3567 lm	4000	IP65	IK08	13/18/28W	A1	≥80	-25C -- +40C	319 265 165	1,9
400-03161	7706580	1829/2525/3567 lm	3000K/4000	IP65	IK08	13/18/28W	Asymm	≥80	-25C -- +40C	319 265 165	1,9

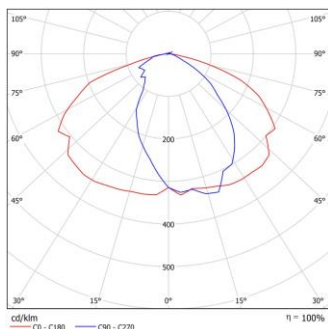

400-03161

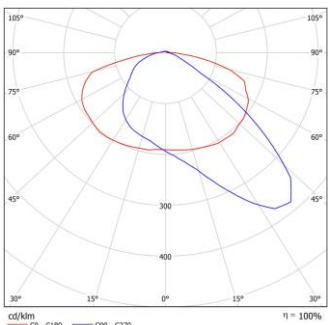

400-03160

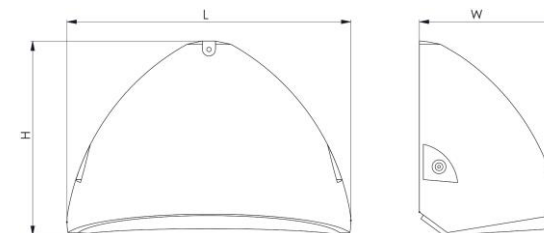

L 319mm, H 265mm, W165mm